


# Bandă de îmbinare armată cu oțel 30m

## Fișă tehnică

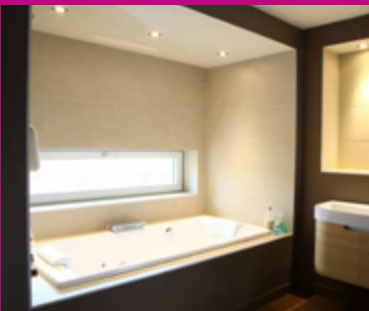

### Descriere:

**Banda armată cu oțel** este realizată dintr-o fâșie de oțel alipită pe o bandă de hârtie, special destinată protejării colțurilor expuse la șocuri și impact.

### Caracteristici:

Lungime	30 m
Lațime	51 mm
Cod SAP	4042656

Produsul este conform cu prevederile standardului SR EN 13963: 2005/ AC: 2007 "Materiale de rostuire pentru îmbinarea panourilor de gips-carton".

### Domenii de utilizare:

Banda armată de oțel se utilizează în cazul consolidării la șocuri a colțurilor pereților de gips-carton, pentru colțuri interioare sau exterioare cu unghiuri drepte, ascuțite sau obtuze.

### Avantaje:

- ▶ siguranța în exploatare
- ▶ păstrarea regularității colțurilor.

### Mod de lucru:

Mai întâi se aplică primul strat de material NIDA Profesional în rosturi fiind atenți la presărea materialului. Banda se poziționează pe rost și se presează cu șpaclul, se vor elimina golurile de aer și surplusul de pastă de pe îmbinarea plăcilor. După uscare se va aplica al doilea strat de material NIDA Profesional, acoperind banda și diferențele de planeitate.

### Depozitare și termen de valabilitate:

- ▶ Rolele ambalate trebuie să fie depozitate în incinte uscate
- ▶ Temperatura de depozitare: -10°C și +50°C

Fișa tehnică actualizată este disponibilă pe site-ul Siniat, pe pagina produsului.  
Link direct: [Bandă de îmbinare armată cu oțel 30m](#)