
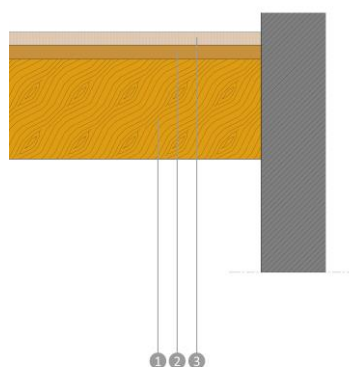


SYSTEEM INFORMATIE

Systemfloor 18mm-Hout

Omschrijving

Op een houten vloer wordt een Promat®-Systemfloor 18mm, volgens de verwerkingsvoorschriften, toegepast.

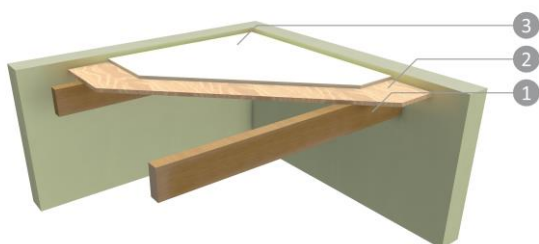

Opbouw

1. Balkenlaag 75x200mm, h.o.h. 600mm
2. 1x OSB 3 18mm

3. 1x Promat®-Systemfloor 18mm

Systeemprestaties

| | Luchtgeluidsisolatie | Contactgeluidsisolatie | ΔR_w , direct | Totale vloerdikte [mm] | Brandweerstand |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Systemfloor 18mm-Hout | R _w (C; C _{tr}) | L _{n,W} | | | |
| | 37(-1;-4)dB | 79dB | 12dB | 236mm | NVT |
| | Akoestisch Rapport | Rapport Contactgeluid | | | Classificatierapport |
| | In aanvraag | In aanvraag | | | NVT |

Voor alle andere aspecten betreffende onze producten en constructie, verwijzen wij u naar onze documentatie, rapporten en verwerkingsadviezen.