


Promat

Promat®-Imprägnierung 2000 Impregnacijsko sredstvo



www.promat-see.com

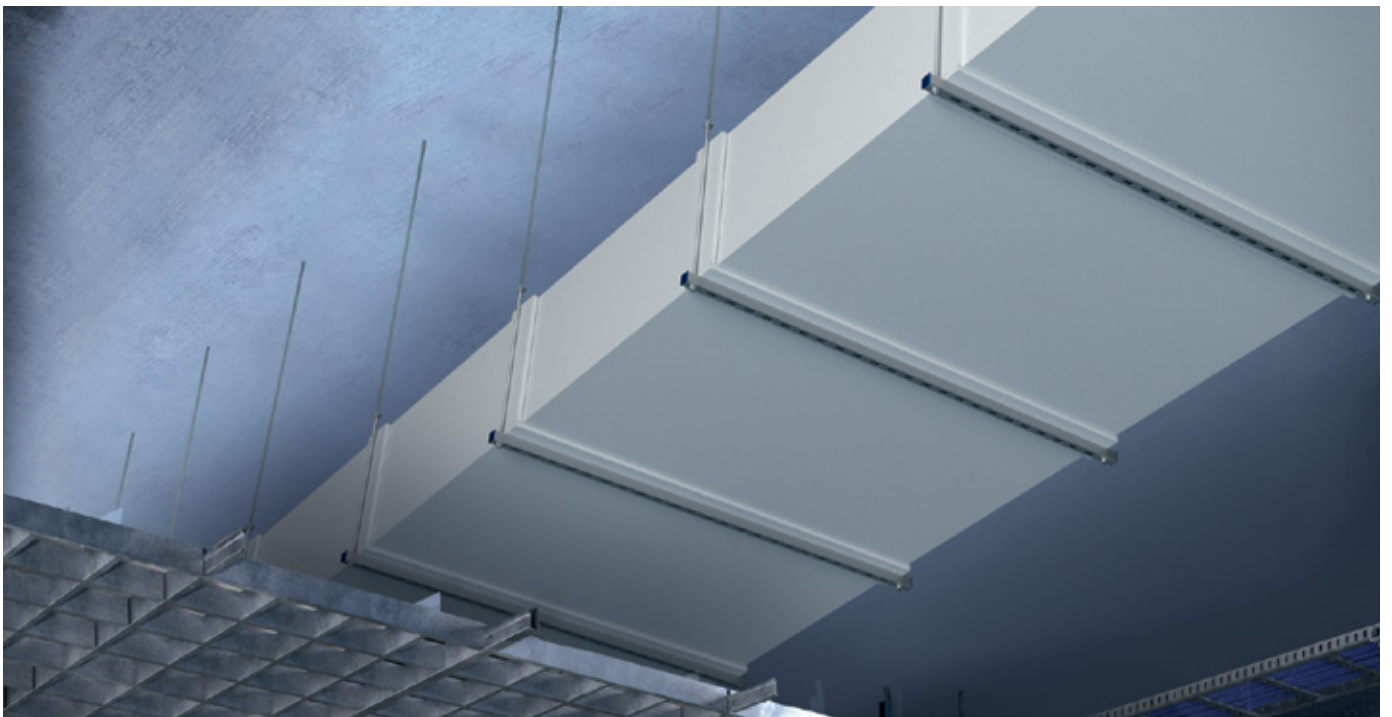



Opis proizvoda

Promat®-Imprägnierung 2000 je impregnacijsko sredstvo brez topil na osnovi silikatov za hidrofobiranje. Izdelek je proizveden tako, da je pripravljen za uporabo, in se ga ne sme redčiti.

Področja uporabe

Promat®-Imprägnierung 2000 se lahko uporablja za doseganje zelo vodoodbojne (hidrofobne) površine za pomoč pri zaščiti pred močnim dežjem, dežjem in pljuski vode. Zlasti primeren je za impregnacijo požarnih plošč PROMATECT®-H, PROMATECT®-L in PROMATECT®-L500, PROMATECT®-AD in PROMATECT®-LS.

Promat®-Imprägnierung 2000 se lahko uporablja za zanesljivo hidrofobiranje cementno vezanih silikatnih gradbenih plošč proti močnemu dežju, vlagi zaradi dežja in pljuskom vode. Obenem impregnacija okrepi osnovni material zaradi svoje močne penetracije. Idealen je za uporabo s požarnimi ploščami PROMATECT®-H, -L, -L500, -AD in -LS. Pravilno impregnirane plošče je mogoče uporabiti na zunanjih območjih brez kakršnega koli dodatnega premaza, z horizontalnimi in nagnjenimi površinami, prekritimi npr. s cinkovo pločevino ali drugimi ustreznimi ukrepi.

Prednosti za uporabnika

- za hidrofobiranje proti močnemu dežju, vlagi zaradi dežja in pljuski vode
- uporaba pravilno impregniranih plošč na zunanjih območjih brez dodatnega premaza
- idealno za PROMATECT®-H, -L, -AD, -L500 in -LS
- difuzija vodnih hlapov impregnirane površine ni slabša
- pripravljen za uporabo, potrebna ni nikakršna priprava
- visok izkoristek, podaljšan čas nanašanja

Obdelava

Osnovni material, ki ga je treba obdelati, mora biti vpojen, čist, brez prahu in suh; vsako obstoječe onesnaženje z oljem, mastjo in voskom je treba odstraniti. Temperatura aplikacije mora biti med +5 °C in +40 °C. Snov se nanese na vse strani z razprševanjem ali razmazovanjem, vključno z vsemi rezalnimi robovi, izvrtinami itd. Če želite doseči zeleno impregnacijo, nanesite drugi sloj, medtem ko je prvi sloj še vedno moker. Takoj po uporabi očistite orodje z veliko vode. Po uporabi previdno ponovno zaprite odprte vsebnike.

Embalaza in pakiranje

- 10 l posoda
 - 40 posod/paleto
- Pridržujemo si pravico do sprememb.

Skladiščenje

- Hranite v hladnih in suhih prostorih.
- 12 mesecev v originalni embalaži.

Varnostna navodila

- Prosimo preberite varnostni list za dodatne informacije.

Informacije

- Informacije o barvnem premazu pred in/ali po impregnaciji so na voljo na zahtevo.

Tehnični podatki in lastnosti

Barva	svetlo modra	
Gostota	pribl. 1,1 kg/l (20 °C)	
Alkalnost (vrednost pH)	pribl. 11 (20 °C)	
Poraba	PROMATECT®-H	0,23 l/m ²
	PROMATECT®-L	0,41 l/m ²
	PROMATECT®-L500	0,50 l/m ²
	PROMATECT®-AD	0,50 l/m ²
	PROMATECT®-LS	0,50 l/m ²



Slovenija

Etex Building Performance

Promat d.o.o.

Kidričeva 56b

4220 Škofja Loka

T + 386 4 51 51 451

F + 385 4 51 51 450

E info@promat-see.com

www.promat-see.com