

Allgemein

PROMASTOP®-IM Grill ist ein im Brandfall intumeszierendes Verschluss-System für Belüftungsöffnungen. Bei ca. 190°C schäumt das Lüftungsgitter auf und verschließt die Öffnungen und verhindert dadurch die Rauch- und Feuerübertragung.

Anwendungsbereich

PROMASTOP®-IM Grill als Lüftungsbaustein bei Brandschutzabschnitten verwendet.

Systemvorteil / Kundennutzen

- Modulbaustein
- Schlanke Bauweise
- Unempfindlich gegen atmosphärische Einwirkungen (Licht, Wärme, Frost, UV-Strahlung, Feuchtigkeit)

Technische Daten


Farbe	anthrazitgrau
Materialeigenschaft Konsistenz	hart, aufschäumend
Abmessungen (HxBxT)	100 x 100 x 80mm
Gewicht	ca. 300g
Expansionstemperatur	ca. 190°C
Freie Querschnittsfläche	ca. 70%

Prüfzeugnis / Zulassung

- KB 315020416-A

Handelsformen

- 8 Stk. pro Karton

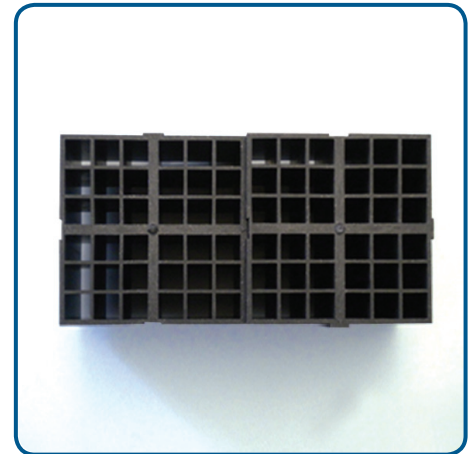

Lagerung

- In kühlen und trockenen Räumen lagern

Sicherheitshinweise

- Von Kindern fernhalten
- Kontakt mit Nahrungsmittel vermeiden