


Promat

PROMATECT®-XS Protivpožarna građevinska ploča



www.promat-see.com



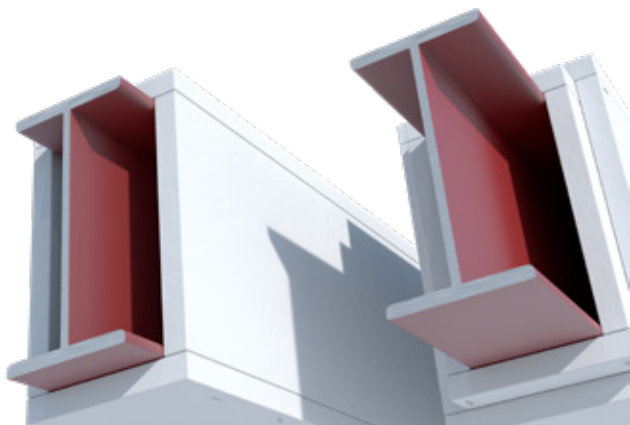

Opis proizvoda

PROMATECT®-XS je inovativna protivpožarna ploča visokih performansi, specijalno dizajnirana za zaštitu nosećih čeličnih elemenata poput stubova i greda otvorenog ili zatvorenog poprečnog preseka, u situacijama kada se zahtevaju visoke performanse zaštite od požara. Zahvaljujući svojim svojstvima ona garantuje postizanje klasa zaštite konstrukcija od R 30 do R 300. Ploču takođe karakterišu veoma dobra mehanička svojstva poput otpornosti na udar, krutosti, čvrstoće na savijanje i čvrstoće na pritisak.

PROMATECT®-XS ima pravougaone ivice i ne sadrži opasna jedinjenja - ekološki je prihvatljiv i može se reciklirati.

Područja primene

PROMATECT®-XS ploča može se upotrebljavati i u stambenim i u nestambenim objektima (npr. javni komunalni objekti) za protivpožarnu zaštitu čeličnih konstrukcija (grede, stubovi). PROMATECT®-XS je predviđen za sledeće kategorije upotrebe (u skladu sa EAD 350142-00-1106): unutrašnja upotreba (tip Z₂), unutrašnja upotreba u uslovima visoke vlažnosti (tip Z₁) i spoljašnja polu-izložena upotreba (tip Y).

Transport i montaža panela

Transport i montaža ploča treba da bude u skladu sa opštim preporukama proizvođača. U slučajevima kada se ploča reže cirkularom, treba nositi zaštitnu masku. Spajanje ploča se izvodi pomoću standardnih komercijalno dostupnih spojnih sredstava, kao što su klamerice, ekseri ili vijci. Za obradu ploča mogu se upotrebljavati standardni alati za obradu drveta.

Oblik isporuke

- 12,7 mm: 32 komada po paleti
- 15 mm: 26 komada po paleti
- 18 mm: 24 komada po paleti
- 20 mm: 24 komada po paleti
- 25 mm: 18 komada po paleti

Zadržano pravo izmena.

Tehnički podaci

Gustina ρ	oko 915 kg/m ³
Toplotna provodljivost λ	oko 0,25 W/m.K
Faktor otpora difuziji vodene pare μ	10 - 13
Klasa reakcije na požar	A1, EN 13501-1
Skladištenje	skladištiti na suvom

Formati i mase

Standardni formati	Debljina ploče i masa					
	2500 mm x 1200 mm	12,7 mm	15 mm	18 mm	20 mm	25 mm
Tolerancija dimenzija	debljina	-0,6/+0,2 mm	±0,5 mm			
	dužina i širina	-5/+0 mm				
Površinska masa ploče [kg/m ²]	u suvom stanju	oko 11,2	oko 13,5	oko 16,2	oko 18,0	oko 25,3



Srbija, Makedonija, Crna Gora
Etex Building Performance d.o.o.

Vojvode Putnika 79
21208 Sremska Kamenica
T +381 21 210 10 90
E info.rs@promat-see.com
www.promat-see.com

Prodaja

M +381 63 625 426

Tehnička podrška

M +381 63 510 720