

Sidreni ovjes



Opis:

Sidreni ovjes za drvo predstavlja pocinčani lim posebnog oblika kompatibilnog s CD profilom, dobijen hladnim valjanjem i oblikovanjem lima.

Karakteristike:

Norma	EN 13964:2004
Materijal	OL DX51D+Z
Klasa reakcije na vatru	A1
Dužina	170 mm ±0,5
Širina	58 mm ±0,2
Nominalna debljina	0,8 mm ±0,6
Neto masa	0,032 kg / kom 3,2 kg / kutija
Otpornost	350 N / mm ²
Maksimalno dozvoljeno opterećenje	40 daN
Sadržaj dodataka	Bez: u skladu sa propisima EU
Oznaka	utisnut znak NIDA Metal
Pakiranje	100 kom / kutija
Cod SAP	4042811

Primjena:

Koristi se za fiksiranje CD profila ili drvene podkonstrukcije na nosivu podlogu, stropnog programa NIDA, na maksimalnoj udaljenosti od 120 mm.

Otpornost na koroziju




Tehničke karakteristike



Trajnost



Proizvod se može
reciklirati

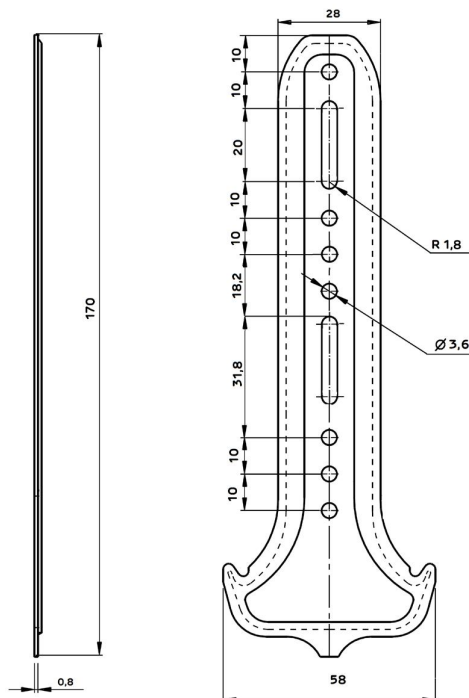

Preporuke, skladištenje i transport :

- Skladištiti u pakiranjima koji štite proizvod od izlaganja vlazi.
- Prilikom transporta uzeti u obzir mogućnost da udari težih predmeta mogu izazvati deformaciju proizvoda,

Mjere zaštite:

- Ovaj proizvod se svrstava u neopasne proizvode
- Pri montiranju ploča preporučuje se da monter koristi maske, rukavice i naočare.

Certifikacija:

- Proizvod u potpunosti ispunjava normu EN 13964 : 2004 - dodatni pribor za montažu sistema suhe gradnje. Nivo cinčanja u potpunosti osigurava zaštitu proizvoda od nastanka korozije.
- Proizvod je uskladen sa:
 - HG nr. 1022 / 2002 propisom u vezi s proizvodima i uslugama koje mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost i zaštitu okoline;
 - HG nr. 622 / 2004 propisom koji osigurava usklađenost građevinskih proizvoda.