

Guide PregyMetal U sp. 2 mm



DESCRIZIONE

Guide maggiorate in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 2.0 mm con sezione a U, preforate ogni 50 cm per agevolare il fissaggio a pavimento e soffitto


IMPIEGO

Orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti, in abbinamento a montanti PregyMetal C.

STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	GUIDE PREGYMETAL U150/100x2
Spessore nominale lamiera [mm]	2.0
Reazione al fuoco [-]	A1
Peso [kg/m]	5.43
Anima (B) [mm]	150
Ala superiore (A) [mm]	100
Ala inferiore (C) [mm]	100
Lunghezza [m]	3
Area di sezione [mm ²]	674.9
Momento d'inerzia maggiore (I _{xx}) [mm ⁴]	2643960
Momento d'inerzia minore (I _{yy}) [mm ⁴]	720772
Tensione di snervamento [MPa]	>300

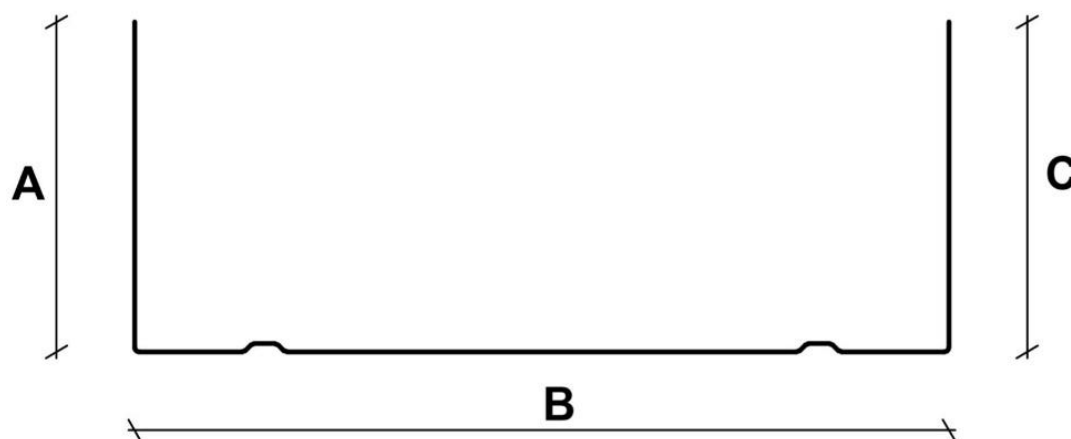

CONTATTI

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
Via Perlasca 14 | 27010 Vellezzo Bellini (PV) | Tel. +39 0382 4575.75 - Fax +39 0382 4575.250
siniat.italia@siniat.com | www.siniat.it