

Trape de vizitare

Fișă tehnică

Descriere:

Spațiu format între planșeul brut al unei construcții și plafonul final sau între structura pereților și cea de gips-carton, poate reprezenta o locație adecvată a traseului tehnic. Pentru a avea acces la aceste instalații, din considerente de întreținere și reparații, se recomandă instalarea **trapelelor de vizitare**. **Trapele de vizitare** reprezintă un accesoriu indispensabil sistemului de finisaj uscat (gips-carton), care oferă proiectanților și constructorilor o mai mare libertate de gestionare a spațiilor, prin îmbinarea funcționalității, caracterului estetic și facilității de întreținere.

Caracteristici:

Trapele de vizitare sunt realizate din profile de aluminiu, cu placa din gips-carton și două sisteme de închidere cu clic reglabil. Cele două rame ale trapei de vizitare sunt realizate din patru profile strâns îmbinate printr-un mecanism special. Trapele de vizitare se distribuie cu sistemul de siguranță, care se agață după fiecare utilizare a ușiței pentru a evita posibile incidente.

TIPUL	DENUMIRE PRODUS	DIMENSIUNI UȘIȚĂ mm	DIMENSIUNI RAMĂ EXTERNĂ mm
PMT-TA33	Trapă de vizitare 300x300 mm	292x292	348x348
PMT-TA44	Trapă de vizitare 400x400 mm	392x392	448x448
PMT-TA55	Trapă de vizitare 500x500 mm	492x492	548x548
PMT-TA66	Trapă de vizitare 600x600 mm	592x592	648x648

Trapă mixtă de acces - se poate monta pe plafon și perete*		Trapă simplă de acces - se poate monta numai pe plafon*	
Dimensiuni	Cod SAP	Dimensiuni	Cod SAP
300 X 300 mm	4043259	300 X 300 mm	4043263
400 X 400 mm	4043260	400 X 400 mm	4043264
500 X 500 mm	4043261	500 X 500 mm	4043265
600 X 600 mm	4043262	600 X 600 mm	4043266

Dimensiunile produselor au toleranță de ± 1 mm. La cererea clientului, fabricăm trape de vizitare cu dimensiuni atipice (ex. 600x800 mm; 500x900 mm).

Domenii de utilizare și avantaje:

Trapele se utilizează în domeniu rezidențial, nonrezidențial și industrial și oferă o gamă largă de avantaje precum:

- ▶ instalare economică, simplă și rapidă pentru orice tip de aplicație (perete, plafon, pereți cu faianță)
- ▶ personalizarea lucrărilor și inspectarea facilă a acestora
- ▶ acces optim chiar în cazul unei revizii riguroase
- ▶ libertatea de design a acestora.

Instrucțiuni de montaj:

Pentru a nu compromite alinierea dispozitivelor de închidere cu clic, nu trebuie inversate sau schimbate între ele usițele trapelelor.

La cerere, există cârlige de încastrare care permit sprijinirea trapele înainte de montarea straturilor de gips-carton. Măsurile indicate sunt obținute din spațiul util rămas între profilele de tavan CD 60x27 montate la interax de 300/400/500/600.


Montajul ramei se efectuează cu șuruburi AF (autofiletante) 25 mm. La

fixarea de perete, dispozitivul de acces (ușița) trebuie să fie mereu orientat către plafon, iar arcul de susținere trebuie eliminat.

Înainte de vopsire se recomandă protejarea la interior și la exterior a îmbinărilor dintre dispozitivul de acces (ușița) și rama trapei, cu hârtie autoadezivă sau curățarea imediată.

Măsurile de protecție:

Trapele de vizitare nu sunt clasificate în categoria produselor cu grad de pericolozitate.

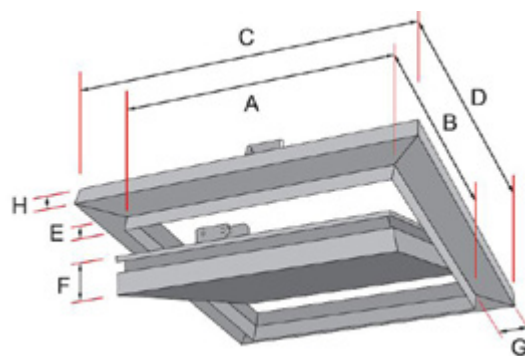

TIPUL	DIMENSIUNI (mm)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
PMT-TA33	292	292	348	348	12,5	30	27	17,5
PMT-TA44	392	392	448	448	12,5	30	27	17,5
PMT-TA55	492	492	548	548	12,5	30	27	17,5
PMT-TA66	592	592	648	648	12,5	30	27	17,5

Etex Building Performance S.A.

Str. Vulturilor Nr. 98, Etaj 5, Cod - 030857, Sector 3, București, România,

Tel: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

Nr. D110/01.03.2013



Performanță tehnică



Durabilitate