

07

nida

NIDA SMALL ÉS LARGE DÍSZÍTŐSZEGÉLYEK KIVITELEZÉSE

1



A díszítőszegélyek kivitelezését a helyiség kerülete mentén egy vízszintes vonal kijelölésével kezdjük, amelynek mentén a díszítőszegély fel lesz erősítve. A kivitelezendő díszítőszegély fajtájától függően a bejelölt vonal távolsága a földmentől megfelelően 64 mm (90-es típus) vagy 82 mm (120-as típus).

2



A bejelölt vonal mentén szögeket verünk be, amelyek megtartják a felrakott díszítőszegélyt kb. 1500 mm távolságban.

3



A csomagoláshoz melléklet sablonnal be kell rajzolni a díszítőszegélyek összekapcsolásához a fal sarkaiban szükséges vágás vonalát.

4




Egy fűrésszel a sablon mentén elvágjuk a díszítőszegélyt.

5



Bekeverjük a T típusú NIDA Klej ragasztógipszet, amivel a díszítőszegélyt fogjuk felragasztani.

6

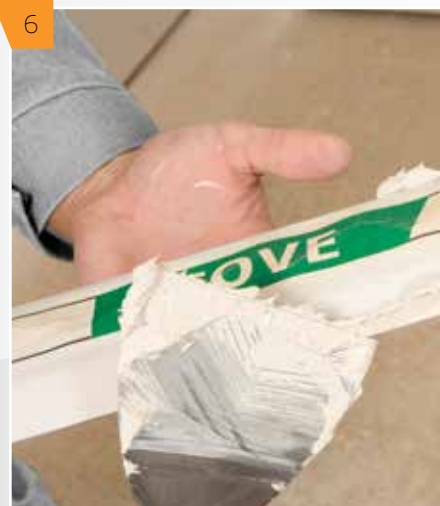

A bekevert ragasztógipszet felhordjuk a díszítőszegély alsó szélére.

7



Felrakjuk a beragasztózott díszítőszegélyt a szintet kijelölő szögekre támasztva.

8



A kinyomódó, fölös ragasztót eltávolítjuk egy spaklival.

9



Egy nedves szivaccsal átdörzsöljük a díszítőszegélyt alsó és felső peremét, hogy eltávolítsuk a ragasztó maradékát.

10



Miután a ragasztó megszáradt, kihúzzuk a díszítőszegélyt tartó szegeket.

11



A díszítőszegéllyel kivitelezett sarkok emelik a helyiség esztétikáját.

12



NIDA rendszerű elemek alkalmazása esetén garantáljuk, hogy a befejező művelettel magas minőséget fog elérni.

1 fm BEÉPÍTETT NIDA SMALL ÉS LARGE DÍSZÍTŐSZEGÉLYRE JUTÓ ANYAGFELHASZNÁLÁS:

Anyag *	Mennyiség	m. e.	Ár az Ön forgalmazójánál
díszítőszegély (NIDA SMALL és LARGE)	1	m	
T típusú NIDA gipsz ragasztó	0,7	kg	

* a felhasználási normák nem veszik figyelembe az anyagvesztéseket

Az ismertetett tudnivalók és megoldások az aktuális műszaki ismeretek, a Siniat Műszaki Fejlesztési Központ és külső szervezetek kutatásai, valamint a szárazépítésben szerzett sokéves tapasztalat és gyakorlat alapján lettek kidolgozva. A Siniat Sp. z o.o.-nak nincs befolyása a tervezésre, az építési munkaterület körülményeire, valamint a munka kivitelezésének módjára. Ezért fenntartjuk, hogy a fentiek általános iránymutatások, gyakorlati alkalmazások nem lehet semmilyen követelés alapja. Siniat Sp. z o.o. nem felel a nyomdahiabáért.

SINIAT SP. Z O.O.
ul. Łżecka 24 bud. F,
02-135 Warszawa
Info NIDA 0801 11 44 77
www.siniat.pl