

Guide PregyMetal U



DESCRIZIONE

Guide standard in acciaio zincato tipo DX51D+Z di spessore 0.6 mm con sezione a U, preforate ogni 50 cm per agevolare il fissaggio a pavimento e soffitto


IMPIEGO

Orditure metalliche per pareti, contropareti e controsoffitti autoportanti, in abbinamento a montanti PregyMetal C.

STOCCAGGIO

Consigliato lo stoccaggio in ambienti coperti. Nel caso di stoccaggio direttamente esposto all'ambiente esterno, posizionare i pacchi inclinati per favorire il deflusso dell'acqua e coperti da fogli di polietilene lasciando spazio per la ventilazione, in modo da evitare condense.

CARATTERISTICHE	GUIDE PREGYMETAL				
	U50/40	U55/40	U75/40	U100/40	U150/40
Spessore nominale lamiera [mm]	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Reazione al fuoco [-]	A1	A1	A1	A1	A1
Peso [kg/m]	0.61	0.63	0.72	0.84	1.08
Anima (B) [mm]	50	55	75	100	150
Ala superiore (A) [mm]	40	40	40	40	40
Ala inferiore (C) [mm]	40	40	40	40	40
Lunghezza [m]	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Area di sezione [mm ²]	70,9	73,6	84,6	98,4	125,9
Momento d'inerzia maggiore (I _{xx}) [mm ⁴]	32258	39791	79469	153130	396994
Momento d'inerzia minore (I _{yy}) [mm ⁴]	12362	12758	14088	15332	17005
Tensione di snervamento [MPa]	>300	>300	>300	>300	>300

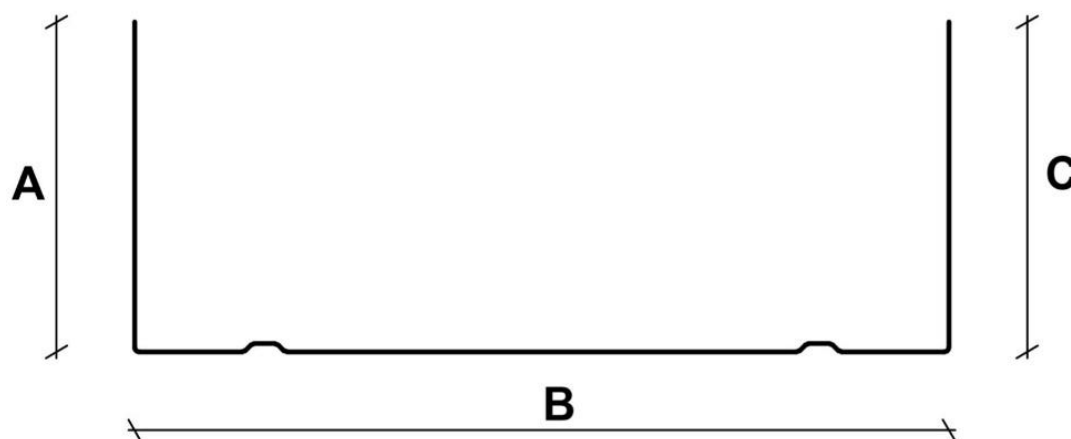

CONTATTI

ETEX BUILDING PERFORMANCE S.P.A.
Via Perlasca 14 | 27010 Vellezzo Bellini (PV) | Tel. +39 0382 4575.75 - Fax +39 0382 4575.250
siniat.italia@siniat.com | www.siniat.it